



Защита подвала от влаги с Grunter Base 500

Сухие стены без сложных наружных работ

Система внутренней гидроизоляции и отвода воды

Система внутренней гидроизоляции и отвода воды

Если у Вас в подвале:

- мокрые стены
- сырость и неприятный запах
- появляется плесень
- проступает вода

**ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЛАГА УЖЕ ПРОНИКАЕТ ЧЕРЕЗ КОНСТРУКЦИЮ
И СТАНДАРТНЫЕ ОБМАЗОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗНУТРИ НЕ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТА**



Решение

Grunter Base 500 — система контролируемого отвода воды

Это профилированная мембрана из HDPE плотностью 500 г/м² с высотой шипа 8,5 мм, предназначенная для создания дренажного зазора и отвода влаги в системах внутренней гидроизоляции подвалов и фундаментов.

Она не блокирует влагу внутри стены, а перехватывает её и безопасно отводит.

Как работает система

- вода проходит через конструкцию стены
- попадает в дренажный зазор (8,5 мм)
- по каналам между шипами стекает вниз
- отводится в дренажную систему

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОСТАЁТСЯ СУХОЙ

Что Вы получаете

✓ Сухие стены изнутри

Даже при постоянной влажности конструкции

✓ Защиту от плесени и запаха

Устраняется причина, а не маскируется проблема

✓ Решение без масштабных земляных работ

Даже при постоянной влажности конструкции

✓ Быстрый результат

Система начинает работать сразу после монтажа

✓ Долговечность

Материал не разрушается и работает десятилетиями

Grunter Base 500 Система защиты фундамента и дренажа

Grunter
Base 500

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ GRUNTER BASE 500



ЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Защита фундамента от влаги и напорных вод



НАДЕЖНЫЙ ДРЕНАЖ

Создание зазора 8.5 мм для отвода воды



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Сохранение тепла с XPS утеплителем



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ


Простота укладки и фиксации



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Долгий срок службы конструкции

ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА: УСТАНОВКА МЕМБРАНЫ GRUNTER BASE 500

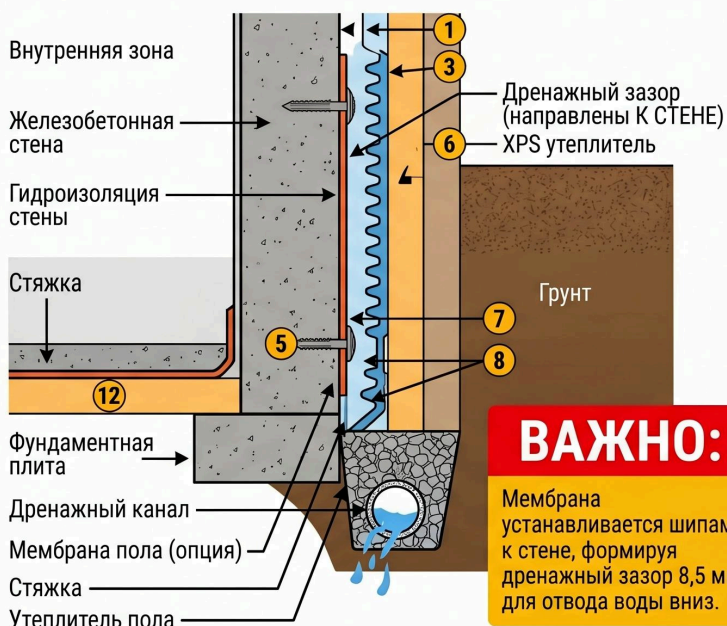


ВАЖНО:

Мембрана устанавливается шипами к стене, формируя дренажный зазор 8,5 мм для отвода воды вниз.

- 1 Зазор 10 мм
- 2 Железобетонная стена
- 3 Профилированная мембрана Grunter Base 500 (Устанавливается шипами к стене!)
- 4 Крепёжный элемент (дюбель-грибок)
- 5 Каркас (опция)
- 6 XPS утеплитель
- 7 Компенсационная лента
- 8 Соединительная лента
- 9 Дренажный канал
- 10 Мембрана пола (опция)
- 11 Стяжка
- 12 Утеплитель пола

Технические характеристики

Параметр	Значение
Наименование мембраны	Grunter Base 500
Материал	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Масса	500 г/м ²
Высота шипа	8,5 мм
Тип поверхности	Профилированная
Толщина эквивалентная	~0,5 мм (зависит от технологии)
Плотность сырья	~0,94–0,96 г/см ³
Дренажный зазор	8,5 мм
Прочность на сжатие	высокая
Водопоглощение	отсутствует
Химическая стойкость	высокая
Биостойкость	не подвержен гниению
Срок службы	50+ лет

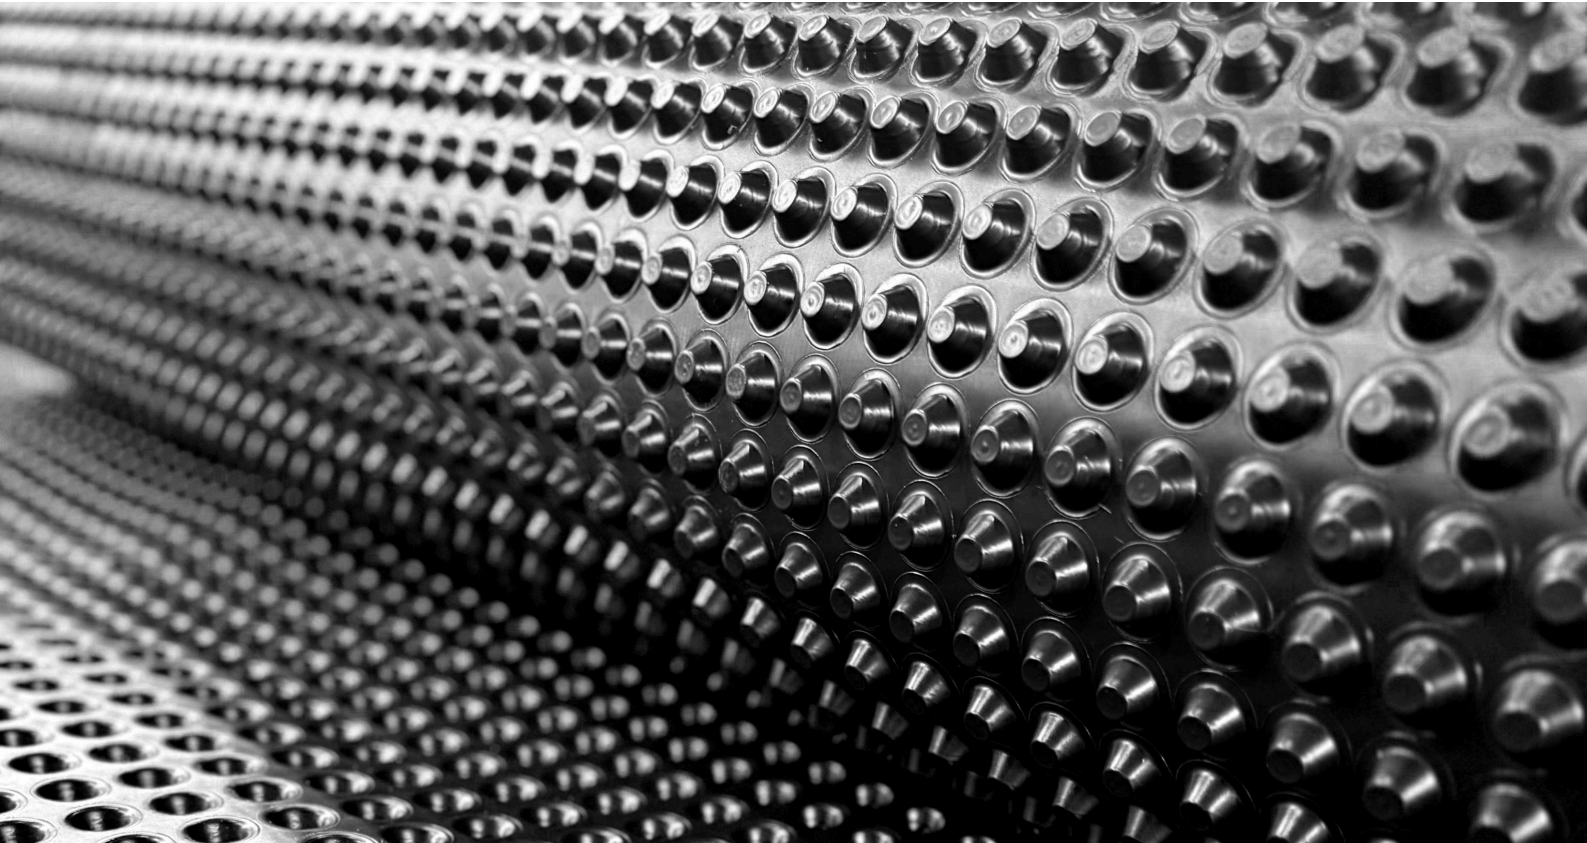

Почему стоит выбрать Grunter Base 500



**ПЛОТНОСТЬ 500 Г/М² —
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ**



**ВЫСОТА ШИПА 8,5 ММ —
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДРЕНАЖ**



**HDPE — УСТОЙЧИВ К ВЛАГЕ,
ХИМИИ
И МИКРООРГАНИЗМАМ**



**НАДЁЖНАЯ РАБОТА
В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННОЙ
ВЛАЖНОСТИ**


Важно учитывать

Это не герметизирующая гидроизоляция.

Это система, которая:

- принимает воду
- направляет её
- выводит из конструкции

**И РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ
ОРГАНИЗОВАННОГО ОТВОДА ВОДЫ.**

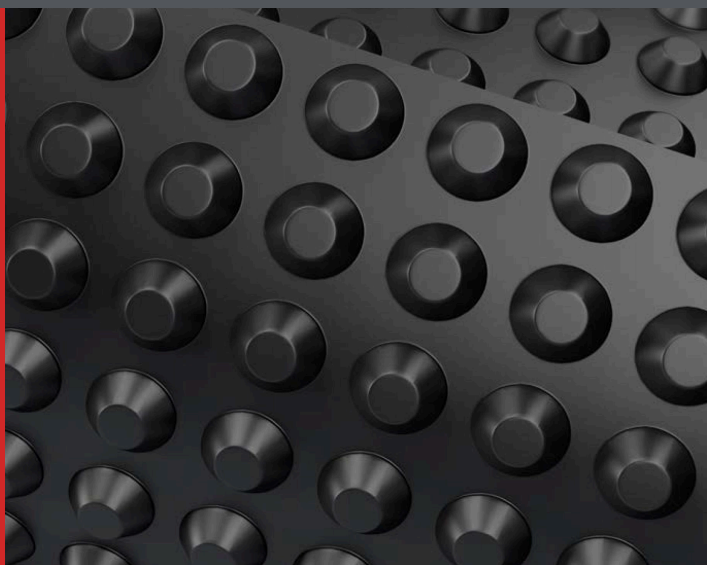

Грунтер Base 500 — практичное решение для сухого подвала

Когда классические методы не дают результата, необходимо не блокировать влагу, а контролировать её движение.

Не закрывайте влагу в стене — организуйте её отвод

Система Grunter Base 500 решает эту задачу профессионально

**ЗНАНИЕ. ОПЫТ.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ**

BAUCHEM.RU

+7 487 257-30-09

info@bauchem.ru

